


DATABLAD






Corrosiebeschermende toebehoren (D)

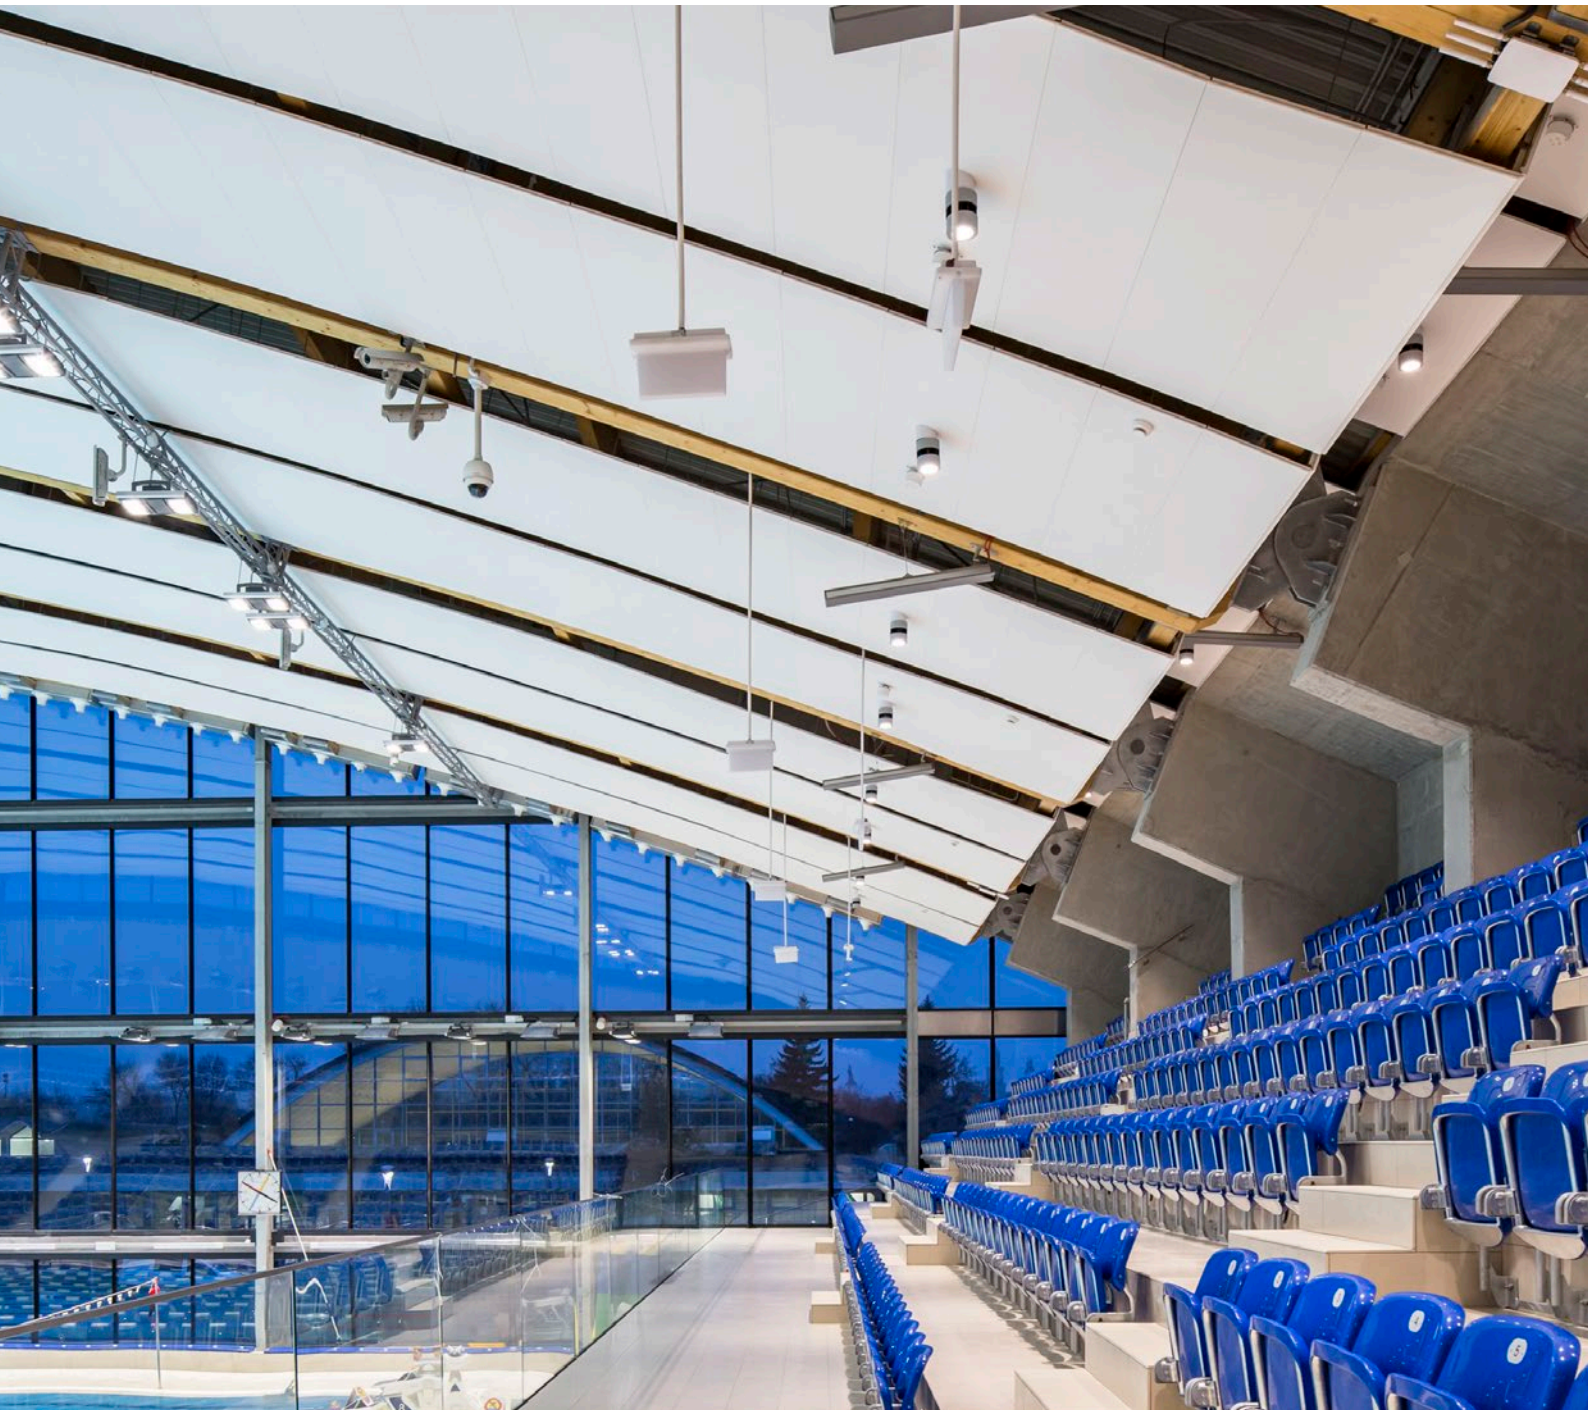







Corrosiebeschermende toebehoren (D)

- Assortiment toebehoren met een extra corrosiebeschermende afwerking in overeenstemming met klasse D volgens EN 13964, de hoogste beschikbare klasse in de markt

Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Draagkracht	Minimale afhanghoogte (mm)	Maximale afhanghoogte (mm)	Hoogte (mm)	st. per verpakking	Kg per verpakking
FH B D		Geplooid ophangschuifstuk / ECR klasse D	35 kg			57,5	100	1,5
TR D M6		Draadstang M6 / ECR klasse D / L=1000 mm					100	16,7
SS D M6		Verbindingsmof voor M6 / ECR klasse D					100	0,8
NUT D M6		Moer M6 / ECR klasse D					100	0,2
CAP D M6		Plastic afdekkap voor M6 / ECR klasse D					100	0,165

Artikelcode		Omschrijving	Draagkracht	Minimale afhanghoogte (mm)	Maximale afhanghoogte (mm)	Hoogte (mm)	st. per verpakking	Kg per verpakking
NH D 85		Bovendeel noniusophanger / geplooid / ECR klasse D	40 kg			85	50	1,4
NH D 135			40 kg			135	50	1,8
NH D 235			40 kg			235	50	2,7
NH D 340			40 kg			340	50	3,7
NH D 440			40 kg			440	50	4,4
NH D 540			40 kg			540	50	5,5
NH D 640			40 kg			640	50	6,5
NH D 740			40 kg			740	50	7,1
NH D 840			40 kg			840	50	8,2
NH D 940			40 kg			940	50	9,2
NH D 1040			40 kg			1040	25	4,9
NH D S 540				Bovendeel noniusophanger / recht / ECR klasse D	40 kg			540
NH D S 1040		40 kg				1040	25	4,9
NH D CLIP		Verbindingsspeld voor nonius / ECR klasse D	40 kg				100	0,7
NH D T		Onderdeel noniusophanger voor T24x38 mm profielen / ECR klasse D	20 kg			190	50	2,2
NH D U		Universeel noniusonderdeel / ECR klasse D	40 kg				50	2,2

Prestaties



Brandreactie

A2-s1,d0 (nonius)



Corrosiebescherming

D



Milieu

Volledig recycleerbaar



Prestatiecriteria van Chicago Metallic™ ophangsystemen en toebehoren



Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieclassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebeschermende (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse D bevinden hebben een laag van 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangstelsel mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

Sounds Beautiful

