

DATABLAD


Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150



Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150

- 150 mm breed bandrastersysteem
- Toebehoren worden vastgeschroefd voor een mechanische en nauwkeurige installatie
- Het bandrastersysteem is ontworpen voor de bevestiging van verwijderbare akoestische of brandwerende tussenschotten en de installatie van verplaatsbare scheidingswanden

Dwarsdoorsnede

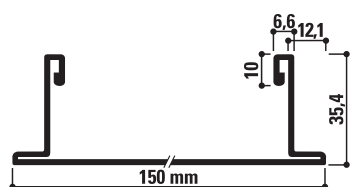

Compatibele panelen

Semi-verdekt




Zichtbaar












Koppeling

Vlak aansluitend








Assortiment

| Artikelcode | | Omschrijving | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Kleur | st. per verpakking | lm per verpakking | Kg per verpakking | kartons per pallet | Kg per pallet |
|---------------------|---|--|-------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Hoofdprofiel | | | | | | | | | | |
| BR150 |  | Bandraster hoofdprofiel 150 mm | 35,4 | 3600 | 04, 001 | 4 | 14,4 | 22,4 | 30 | 672 |
| Dwarsprofiel | | | | | | | | | | |
| BR100 T15 HD CT |  | Bandraster dwarsprofiel T15 haak | 38 | | 001, 901, 04, 11 | | | | | |
| BR100 T24 CT |  | Bandraster dwarsprofiel T24 haak | 38 | | 001, 901, 04, 11 | | | | | |
| BR100 T24 HD CT |  | | 38 | | 001, 901, 04, 11 | | | | | |
| Toebehoren | | | | | | | | | | |
| BR150 LC |  | Lengtekoppeling voor bandraster 150 mm | | | | 25 | | 4,5 | | |
| BR150 CC |  | Kruiskoppeling voor bandraster 150 mm | | | | 25 | | 4 | | |
| BR150 WC |  | Muurbevestiging voor bandraster 150 mm | | | | 25 | | 4 | | |
| BR150 H |  | Recht ophangstuk voor bandraster 150 mm | 100 | | | 100 | | 5,3 | | |
| BR150 HB |  | Geplooid ophangschuifstuk voor bandraster 150 mm | 84,5 | | | 100 | | 5,4 | | |

Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.



| Artikelcode | | Omschrijving | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Kleur | st. per verpakking | lm per verpakking | Kg per verpakking | kartons per pallet | Kg per pallet |
|----------------------|---|--|-------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| BR150 SHOE |  | Ophangschoen voor bandraaster 150 mm | | | | 25 | | 3 | | |
| NH BR150 |  | Noniusophanger voor bandraaster 150 mm | 130,8 | | | 100 | | 6,8 | | |
| NH BR SHOE |  | Noniusophanger voor Ophangschoen voor bandraaster 100 - 125 - 150 mm | 130 | | | 25 | | 1,3 | | |
| Muurprofielen | | | | | | | | | | |
| L24x24 |  | L-randafwerkingsprofiel 24x24 mm | 24 | 3050 | 901, 11, 88, 04 | 40 | 122 | 25,5 | 60 | 1528 |
| L24x24 | | | 24 | 3050 | 001 | 40 | 122 | 25,5 | 60 | 1528 |
| W10x15 |  | Schaduwhoeklijn 15x15x10x15 mm - Kantafwerkingen A, Dznl, E10, M, X en Z | 15 | 3050 | 001, 901, 04, 88, 11 | 30 | 91,5 | 19,9 | 60 | 1191 |
| Toebehoren | | | | | | | | | | |

Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.

Prestaties



Brandreactie

A1



Corrosiebescherming

B



Milieu

Volledig recycleerbaar

Prestatiecriteria van Chicago Metallic ophangsystemen en toebehoren



Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



Kleuren

Chicago Metallic ophangsystemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren gebaseerd op RAL en NCS-kleursystemen en worden gemeten in overeenstemming met ISO 7724-2 en ISO 7724-3 standaarden. De werkelijke kleuren kunnen licht afwijken van de dichtstbijzijnde RAL en NCS-referenties. Chicago Metallic ophangsystemen zijn beschikbaar diverse afwerkingen, van mat tot hoogglans, met een gemiddelde van respectievelijk <math><5, 15</math> en 50 glanseenheden gemeten onder een hoek van 60°. De matte afwerking wordt gemeten onder een hoek van 85°. Bekijk de kleurlegenda voor hun gemiddelde waarden. De glansgraad wordt gemeten volgens de EN13523 deel 2.



Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieclasses zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebeschermende (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse D bevinden hebben een laag van 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangstelsel mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.







Reinigbaarheid


Alle Chicago Metallic ophangsystemen kunnen worden gereinigd met water en een mild schoonmaakmiddel in combinatie met een melamine spons of microvezeldoek.

Kleurlegenda







Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.



L-waarde: 93
Glansgraad: 2 onder
hoek van 60° en 85°



Glansgraad: 4,5 onder
hoek 60° en $11,5$
onder hoek 85°



Rockfon Color-all®

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Mustard - 51 NCS S 2050-Y20R | Sand - 30 NCS S 1020-Y30R | Stucco - 20 NCS S 1005-Y20R | | | |
| Scarlet - 71 NCS S 5040-Y90R | Coral - 76 NCS S 3040-Y90R | Seashell - 75 NCS S 1010-Y70R | Petal - 74 NCS S 1005-Y60R | | |
| Seaweed - 34 NCS S 8005-G | Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G | Sage - 31 NCS S 3010-G10Y | Mint - 12 NCS S 0505-G10Y | | |
| Space - 49 NCS S 7020-B | Storm - 48 NCS S 5030-R90B** | Azure - 47 NCS S 3020-B | Fresh - 42 NCS S 2010-B10G | | |
| Earth - 25 NCS S 5010-Y50R | Clay - 26 NCS S 5005-G50Y | Linen - 22 NCS S 4005-Y50R | Sandalwood - 13 NCS S 2010-Y70R | Chalk - 21 NCS S 2005-Y40R | |
| Ebony - 28 NCS S 8005-R | Cork - 24 NCS S 4010-Y30R | Hemp - 23 NCS S 3005-Y | | | |
| Iron - 18 NCS S 7502-B | Concrete - 06 NCS S 5502-B | Mastic - 17 NCS S 4000-N | Zinc - 05 NCS S 4005-R50B | Mercury - 62 NCS S 3005-R80B* | |
| Charcoal - 09 NCS S 8500-N | Anthracite - 08 NCS S 7005-B | Gravel - 03 NCS S 3502-B | Plaster - 02 NCS S 2005-R80B | Stone - 01 NCS S 2000-N | Moon - 10 NCS S 1005-R80B |

* De kleur bevat pigmenteffecten.

** De kleur bevindt zich tussen NCS S 5030-R90B en NCS S 6030-R90B in.

Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.

De NCS-codes benaderen de kleur het beste. De werkelijke kleur van het Rockfon Color-all ophangstelsel kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm vanwege de textuur van het oppervlak van het ophangstelsel.

Sounds Beautiful

